


Coperture per piscine

swimming pool covers



**ROLLO®
SOLAR**

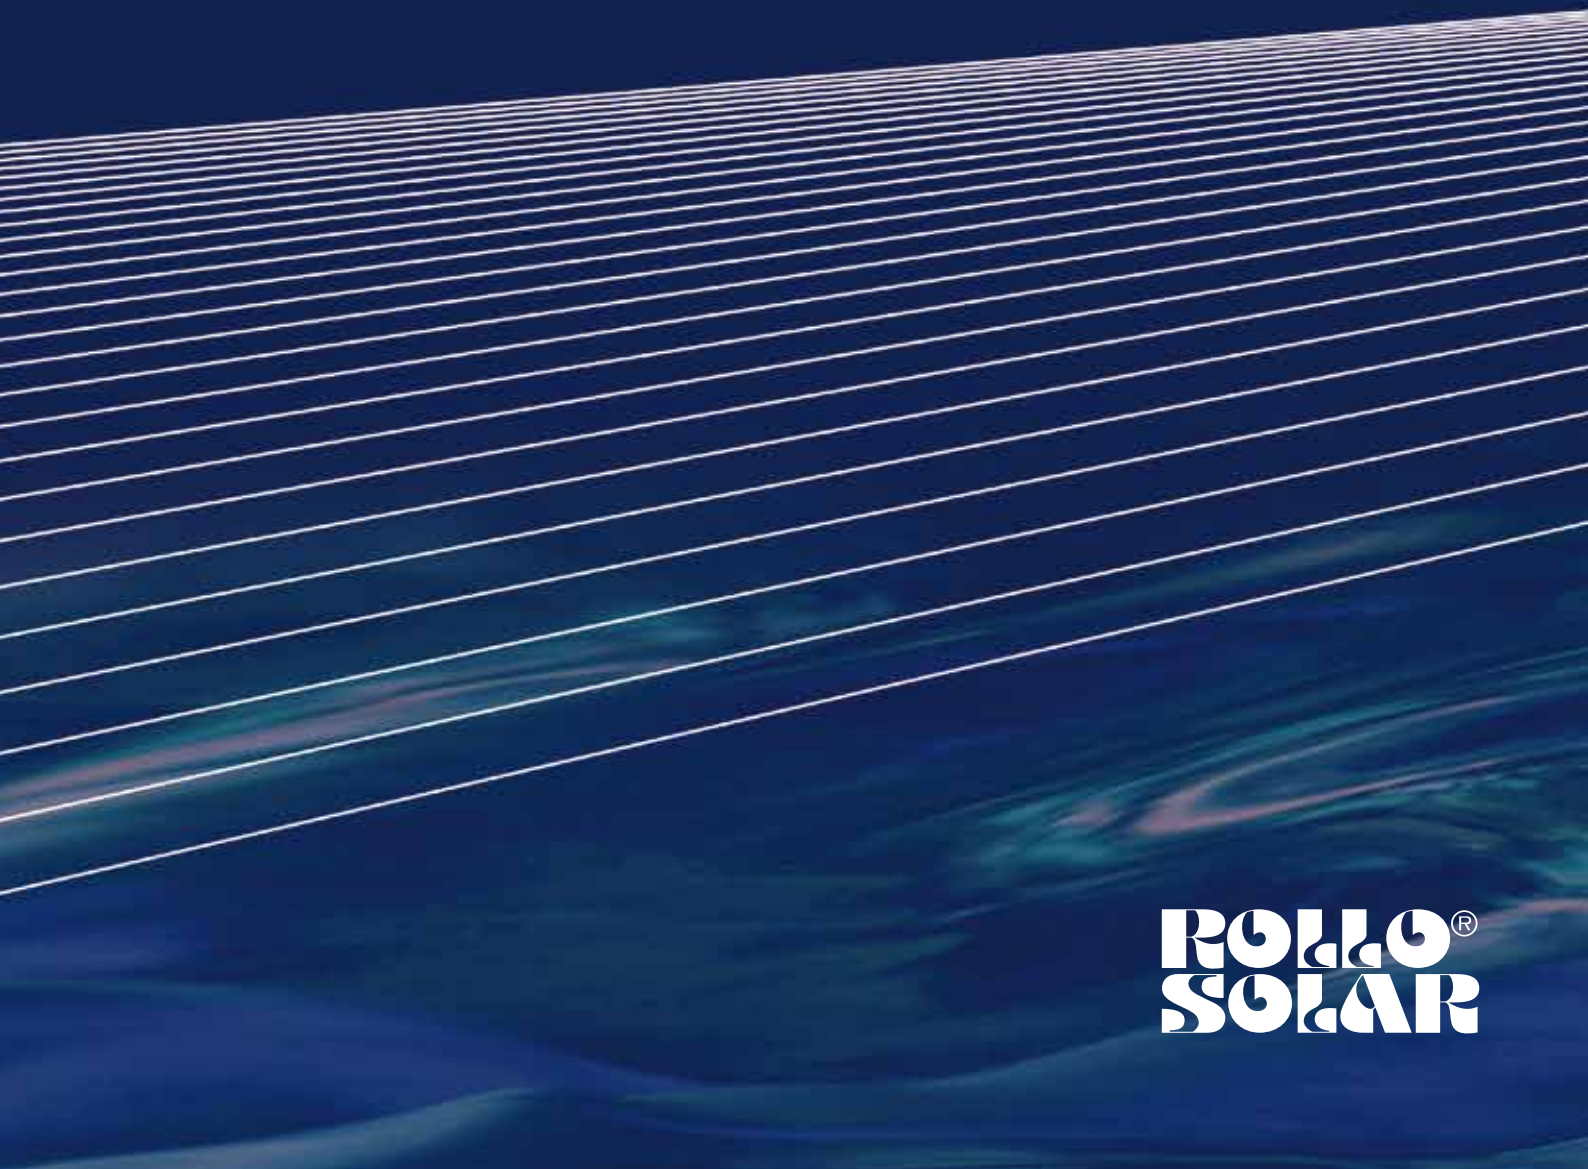

Impianti interrati

Ci avvaliamo di una tecnica di motorizzazione avanzata con motoriduttori ad alta efficienza (a bassa tensione di sicurezza di 24 V DC) e modalità di controllo altamente sviluppate e adatte a qualsiasi applicazione. La nostra marcia in più: il radiocomando a distanza.



La prima cosa da scegliere nella progettazione di una nuova piscina è la copertura interrata. Offriamo la soluzione di copertura giusta per qualsiasi tipo di vasca: piscine in calcestruzzo o in muratura, con rivestimento in PVC o piastrelle, nonché piscine in vetroresina o in acciaio inossidabile.

All'avanguardia sia dal punto di vista tecnico che da quello estetico, le nostre coperture sono in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente


moderno. Il trend del momento è di avere un'oasi di wellness tra le proprie quattro mura. Grazie alle nostre coperture i vostri desideri si trasformeranno in realtà: aggiungerete un tocco di eleganza che valorizzerà visivamente la vostra piscina all'aperto o coperta.

Connubio di ecologia ed economia

Con le nostre coperture per piscine il raffreddamento dell'acqua durante la notte, in caso di vento o durante le intemperie non rappresenta più un pro-

blema. La stagione dei bagni si prolunga, i costi di riscaldamento eccessivi diventano un ricordo del passato.

L'umidità dell'aria nei locali interni viene ridotta al minimo, in modo tale da preservare più a lungo i materiali di costruzione. I costi dell'elettricità per i deumidificatori vengono ridotti fino al 60 %.

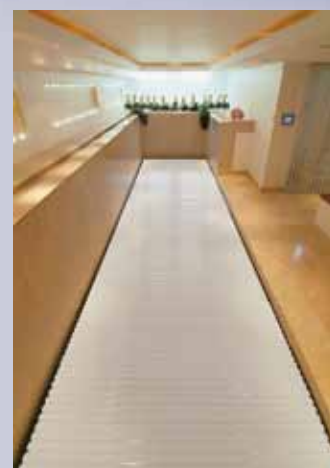



Impianti soprasuolo

Un risparmio energetico facilmente integrabile



Un impianto soprauolo può essere scelto per motivi differenti: da una parte in quanto unica soluzione possibile per alcune vasche, in altri casi perché il tipo di copertura non viene scelto durante la progettazione, bensì in un secondo momento.

Facilmente integrabile

Questo tipo di copertura colpisce per il prezzo contenuto e la facilità e como-

dità di utilizzo, vantaggi che rendono gli impianti soprauolo una delle soluzioni maggiormente richieste.

La finitura cromatica dei profili e la selezione esclusiva dei materiali per i rivestimenti vengono realizzate su misura in base alle esigenze e al progetto del cliente. Se lo desiderate, il nostro Reparto Design è a vostra disposizione per suggerimenti e

indicazioni, ad esempio per assistervi nella scelta tra piastrelle e mosaico, decorazione o motivo del disegno. Le vostre idee ed aspettative rappresentano una sfida per noi. Le esigenze relative a tipi particolari di piscine verranno soddisfatte mediante la creazione di strutture specifiche su misura.

Meno tempo per la manutenzione: più tempo per il divertimento

Impiegate meno tempo per la pulizia della vostra piscina grazie alla copertura per piscine Rollo-Solar, che vi consentirà di intrappolare le impurità provenienti dall'ambiente circostante e di indirizzarle verso lo skimmer, dove verranno aspirate.



Profili e materiali

Policarbonato d'alta qualità con un'eccellente resistenza ai raggi UVA per una lunga durata

La nostra avanzata tecnica di formatura dei profili, perfezionata in molti anni d'esperienza, consente di far defluire rapidamente l'acqua della piscina, riducendo la calcificazione. Le superfici sono dotate di una superficie liscia che ne facilita la pulizia. I cap-

pucci di chiusura dei profili, ermetici e fissati mediante saldatura a specchio, impediscono gli spostamenti laterali dei profili, e rendono le camere impermeabili all'acqua ed ermetici all'aria. Ciò garantisce una maggior facilità di avvolgimento della copertura.



Polycarbonate, transparent

Polycarbonate, lagoon blue

Polycarbonate, fern green

Polycarbonate, steel blue

Polycarbonate, aluminium white

PVC, solar

PVC, transparent

PVC, white

PVC, powder blue

PVC, grey

PVC, light ivory

Riscaldamento attraverso l'energia solare

In una giornata di sole i profili Solar riscaldano l'acqua fino a 3° C al giorno e sono disponibili nei colori trasparente, trasparente colorato e nero. Solitamente questi profili vengono forniti con un rivestimento a scelta del cliente.

Polycarbonato – PC

I profili 13/60 e 15/80 sono sinonimo di elevata qualità. I nostri prodotti sono coperti da una garanzia di 5 anni contro la grandine fino ad una grandezza dei granelli pari a 30 mm di diametro. Il profilo è accattivante dal punto di vista estetico: sia esso trasparente o trasparente colorato, quando la copertura è chiusa l'illuminazione della piscina risplende attraverso i profili con una calda brillantezza, creando un'atmosfera suggestiva. Colori disponibili: tutti i colori RAL Resistenza alla deformazione: fino a 120° C.

PVC

Il profilo standard è disponibile nei seguenti colori:

9/50 – blu, grigio, bianco
13/60 – blu, grigio, bianco
13/60 – trasparente
13/60 – solar (nero/trasparente)
15/80 – blu, grigio, bianco
15/80 – trasparente
15/80 – solar (nero/trasparente)

PVC EcoProtect

Realizzato in PVC espanso, questo profilo possiede un'efficacia di isolamento particolarmente elevata.

Attenzione nei confronti dell'ambiente:

il logo Punto Verde I nostri materiali di scarto vengono selezionati per tipo, lavati, sminuzzati e immessi nuovamente nel ciclo produttivo sotto forma di granulato.



Rivestimenti

La protezione ideale per la vostra copertura, realizzata in legno, plastica o alluminio colorato

La funzionalità sposa il design. Realizzati con legni pregiati o plastica d'alta qualità, i rivestimenti delle nostre coperture soprastruole si armonizzano perfettamente con l'ambiente circostante. Per gli impianti interrati si può scegliere tra un'ampia gamma di rive-

stimenti. Il materiale verrà adattato al tipo specifico di piscina. PVC, Poliestere rinforzato con fibre di vetro (GRP), acciaio inossidabile o piastrelle: il modello prescelto verrà realizzato da Rollo Solar con professionalità e competenza.

Stagione balneare che dura per tutto l'anno

Funzionamento nei mesi invernali? Nessun problema! Gli impianti soprastruole possono essere dotati di un rivestimento con dispositivo di riscaldamento



Protezione antinfortunistica

Più sicurezza grazie ad una maggiore forza ascensionale

Conosciamo questo tipo di situazione: una turbolenta festa di compleanno con tanti bambini, una grigliata con molti amici... e la paura che uno degli ospiti possa farsi male nella nostra piscina. Per incrementare la protezione antinfortunistica è consigliabile installare

un'asta di sostegno o un bordo di sostegno. Grazie alla sua capacità elevata di carico (fino a 120 kg/m², a seconda del numero delle camere dei profili), la copertura non sprofonda eccessivamente qualora venga inavvertitamente calpestata.

In questo modo le persone possono allontanarsi dalla copertura senza alcun pericolo.





Soluzioni per gli hotel

Flessibilità e design: il nostro know-how è al vostro servizio

25 anni di esperienza, un continuo sviluppo tecnico, un'attenzione per l'essenziale, sempre al passo con i tempi e i desideri della clientela. Sono questi i fattori che rendono Rollo Solar uno dei produttori leader nel settore delle coperture per piscine. Il relax è un aspetto fondamentale per trascorrere il tempo libero in modo distensivo e rigenerante. Un sistema perfettamente

funzionante nella vostra piscina vi consentirà di beneficiare appieno dei momenti di relax. Una temperatura dell'acqua compresa tra i 28 e i 30 °C permette a qualsiasi ospite dell'hotel di rilassarsi ed è una prerogativa fondamentale soprattutto quando le temperature esterne sono ridotte.

Un'impresa responsabile dal punto di vista economico ed ecologico punta su

costi energetici ridotti e le nostre coperture di prima qualità garantiscono una riduzione di tali costi fino all'80%. In un intervento di ammodernamento o di ristrutturazione è consigliabile installare una sistema di copertura.

Qualsiasi sia la forma, la dimensione o le esigenze speciali saremo lieti di realizzare il vostro progetto con e per voi.





Impianto a scomparsa

Progettato e fornito in esclusiva da Rollo Solar

L'intero impianto scompare nel pavimento al di fuori della vasca. Grazie all'impiego di tecnologie all'avanguardia nel settore degli impianti idraulici, questo dispositivo di avvolgimento è in grado di scendere e salire dal vano della piscina. I profili od il telo isoteramico scorrono su binari di guida, oltre il canale di troppopieno, fino a raggiungere il pelo d'acqua. Durante il bagno nella piscina o mentre questa è coperta, l'impianto emerge o scompare discretamente sotto il pavimento.

A seconda delle vostre esigenze specifiche potete scegliere tra modelli e versioni dell'impianto a scomparsa semiautomatici o completamente automatici.

Vantaggi:

- raggio d'apertura elevato: fino a 22 m per pezzo
- rivestimento a scelta – anche pietra naturale
- per coperture in profili o telo isotermico
- elevata affidabilità tecnica
- costi di manutenzione ridotti
- pulizia semplice
- guide in poliossimetilene tra i canali di troppopieno
- I passaggi di sicurezza rimangono accessibili
- Il vano può essere riscaldato, evitando così, congelamenti

Il nostro impianto di sollevamento nell'hotel Schloss Elmau ha vinto il premio "Golden Wave".

"Golden Wave" è un premio conferito ogni due anni per progetti particolarmente innovativi dal punto di vista dello sviluppo industriale nel settore delle piscine e del wellness.





Serrande avvolgibili

Puntiamo ad applicazioni su misura adatte alle vostre esigenze

Le serrande avvolgibili, che si adattano perfettamente al design della piscina e dell'ambiente circostante, vengono realizzati su misura per ampiezze ridotte o elevate.

Per garantire la sicurezza dei bagnanti nelle piscine pubbliche è utile separare il settore interno da quello esterno. Questa separazione impedisce l'accesso alle persone non autorizzate.


Le lamelle di protezione consentono l'utilizzo della piscina anche in caso di vento, pioggia o neve.

Materiali per le serrande:

- Profili: acciaio inossidabile, PVC o policarbonato (in piscine con soluzione salina)
- Rivestimento: acciaio inossidabile o plastica nei colori RAL
- Azionamento: interruttore a chiave (solo con contatto visivo diretto)

Materiale del rivestimento di protezione a lamelle:

- Lamelle di PVC
- Struttura: acciaio inossidabile

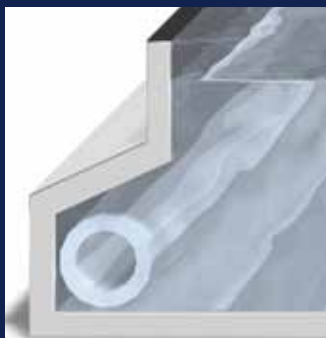


impianto interrato - vano con alloggiamento arretrato sul fondo della vasca




impianto interrato - vano centrale sul fondo della vasca con alloggiamento per due alberi e con sportello elettrico



impianto interrato - vano con alloggiamento arretrato ed elevato a livello dell'acqua

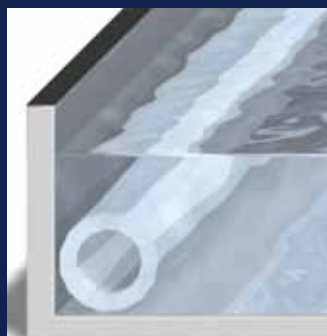

impianto interrato - senza vano



impianto interrato - vano alloggiato sotto il livello del pavimento




impianto interrato - senza vano e rivestimento con banchina

Soluzioni di montaggio

Per il comando dell'impianto è possibile scegliere tra le seguenti soluzioni:

- motore nell'albero (motore tubolare)
- dispositivo di trazione esterno, posto nel vano motore o nei pressi della vasca, con premistoppa rotativo e flangia di chiusura.



impianto sopra suolo - rivestimento arrotondato



impianto sopra suolo - rivestimento con banchina



**ROLLO[®]
SOLAR**

www.rollo-solar.de

